

Lisa 1

Tehniline kirjeldus

Hange „Elva Turuplatsi pargi ehitamise 1. etapp“

Hankija: Elva Vallavalitsus, Kesk 32, Elva linn, Elva vald, Tartu maakond

Kontaktisik: Jaanika Saar, jaanika.saar@elva.ee, tel 53481114

1. Hanke objekt


Käesoleva hanke objektiks on hanketeates ja selle lisas kirjeldatud Elva Turuplatsi pargi rekonstrueerimis- ja ehitustööd. Ehitustööd teostatakse etapiviisiliselt ning käesolev hange hõlmab esimeses etapis teostatavaid töid.

Tööde teostamise aluseks on:

- TajuRuum OÜ „Elva Turuplatsi ehitusprojekt. Maastikuarhitektuur“ töö nr 19K102, 29.08.2019
- Käesolevas tehniline kirjeldus esimese etapi tööde osas

2. Hankes teostatavad tööd

- Ehitatakse valmis pargi põhjaosasse projekteeritud mänguväljak koos atraktsioonidega (EPDM katend mängualal koos pinnavormidega, ronila-karussell, kauskarussell, batuut pinnal, kaalukiik). Vt käesolevas tehnilises kirjelduses oleval kaardimaterjalil rohelisega tähistatud ala.
- Mänguväljaku servale paigaldatakse eritellimusel valmistatud mängusein. Selleks eemaldatakse olemasolevad varikatused koos pinkide ja laudadega kahe postivahe ulatuses. Vt käesolevas tehnilises kirjelduses oleval kaardimaterjalil kollasega tähistatud ala.
- Mänguväljaku küljepikkuse osa ulatuses tuleb olemasolevalt pinkide ja laudadega varjualuselt eemaldada pinkide ees paiknevad lauad. Muu konstruktsioon säilitatakse. Vt käesolevas tehnilises kirjelduses oleval kaardimaterjalil tähistatud punaste ristidega.
- Pargi sillutatud ala lääneservas olevad pingid, lauad ja varjualused tuleb eemaldada.
- Eemaldatud varjualuste juures tuleb sillutusplaadid asendada uute ja samas mõõdus indentsete sillutusplaatidega.
- Tööde mahtu kuulub ja säilivate pinkide, laudade, kiikede ja varjualuste remont- ja viimistlustööd.

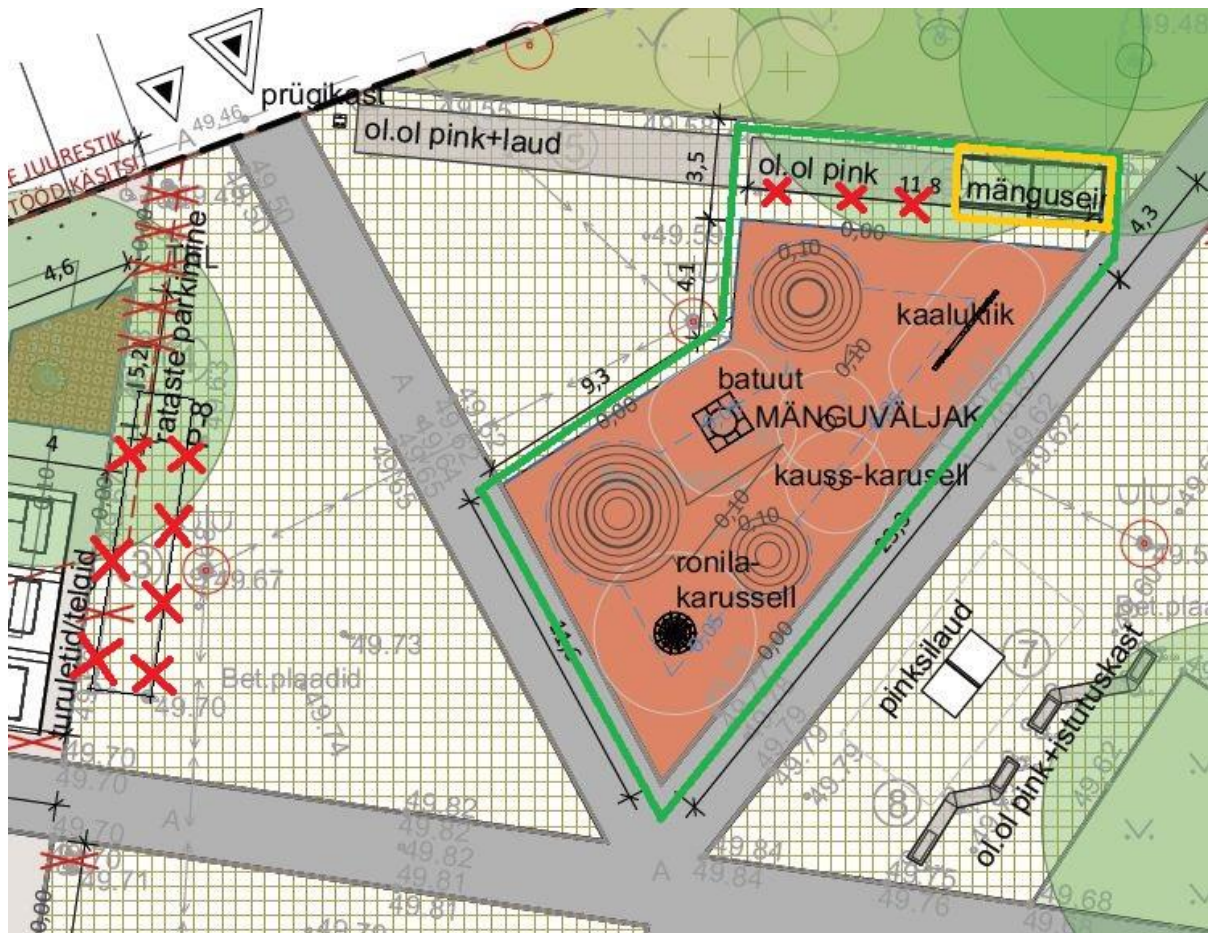

Kaardimaterjal. Väljavõte projektist TajuRuum OÜ „Elva Turuplatsi ehitusprojekt. Maastikuarhitektuur“ töö nr 19K102

3. Lähtematerjalid

- Projektdokumentatsioon TajuRuum OÜ „Elva Turuplatsi ehitusprojekt. Maastikuarhitektuur“ töö nr 19K102, 29.08.2019

4. Töövõtja kohustused

Töövõtja kohustuseks on hankida kõik vajalikud alusmaterjalid ja load (sh ehitusluba, võrguvaldajate kooskõlastused või kinnitused jms). Peale tööde lõppemist peab töövõtja esitama telljale geodeetilise teostusjoonise. Teostusjoonis ning üleandmis- vastuvõtmis akt on arve tasumise aluseks. Kõik eelnimetatud kulud on töövõtja kanda ning sisalduvad hanke mahus.

Käesolevas lähteülesandes sätestamata tingimustes ja nõuetes juhindub Töövõtja kehtivatest normidest, oma kogemustest ja professionaalsusest. Töövõtja ei saa tuua ettekäandeks lähteülesande puudulikust, et õigustada projektdokumentatsiooni täielikult või osaliselt lahendamata (puudulikult lahendatud või valesti lahendatud) küsimusi, millised parima tulemuse saavutamiseks ja Töövõtja

professionaalsusest lähtudes, oleksid pidanud olema lahendatud. Kui töövõtt eeldab lisaprojekteerimist, tuleb see töövõtjal lahendada ning finantseerida. Kui ehitustööde käigus ilmneb projektis antud projektlahenduse ebapädevus ja/või nõuete mittevastavus, kohustub Töövõtja projekteerima uue lahenduse oma kulul. Projektlahenduse õigsuse ja vastavuse eest vastutab Töövõtja ning Tellija kooskõlastus ei vähenda ega vabasta Töövõtjat vastutusest.

Töövõtja esitab tellijale kompleksse hinnapakumuse eurodes, millele lisandub käibemaks.